


**β system BETA**

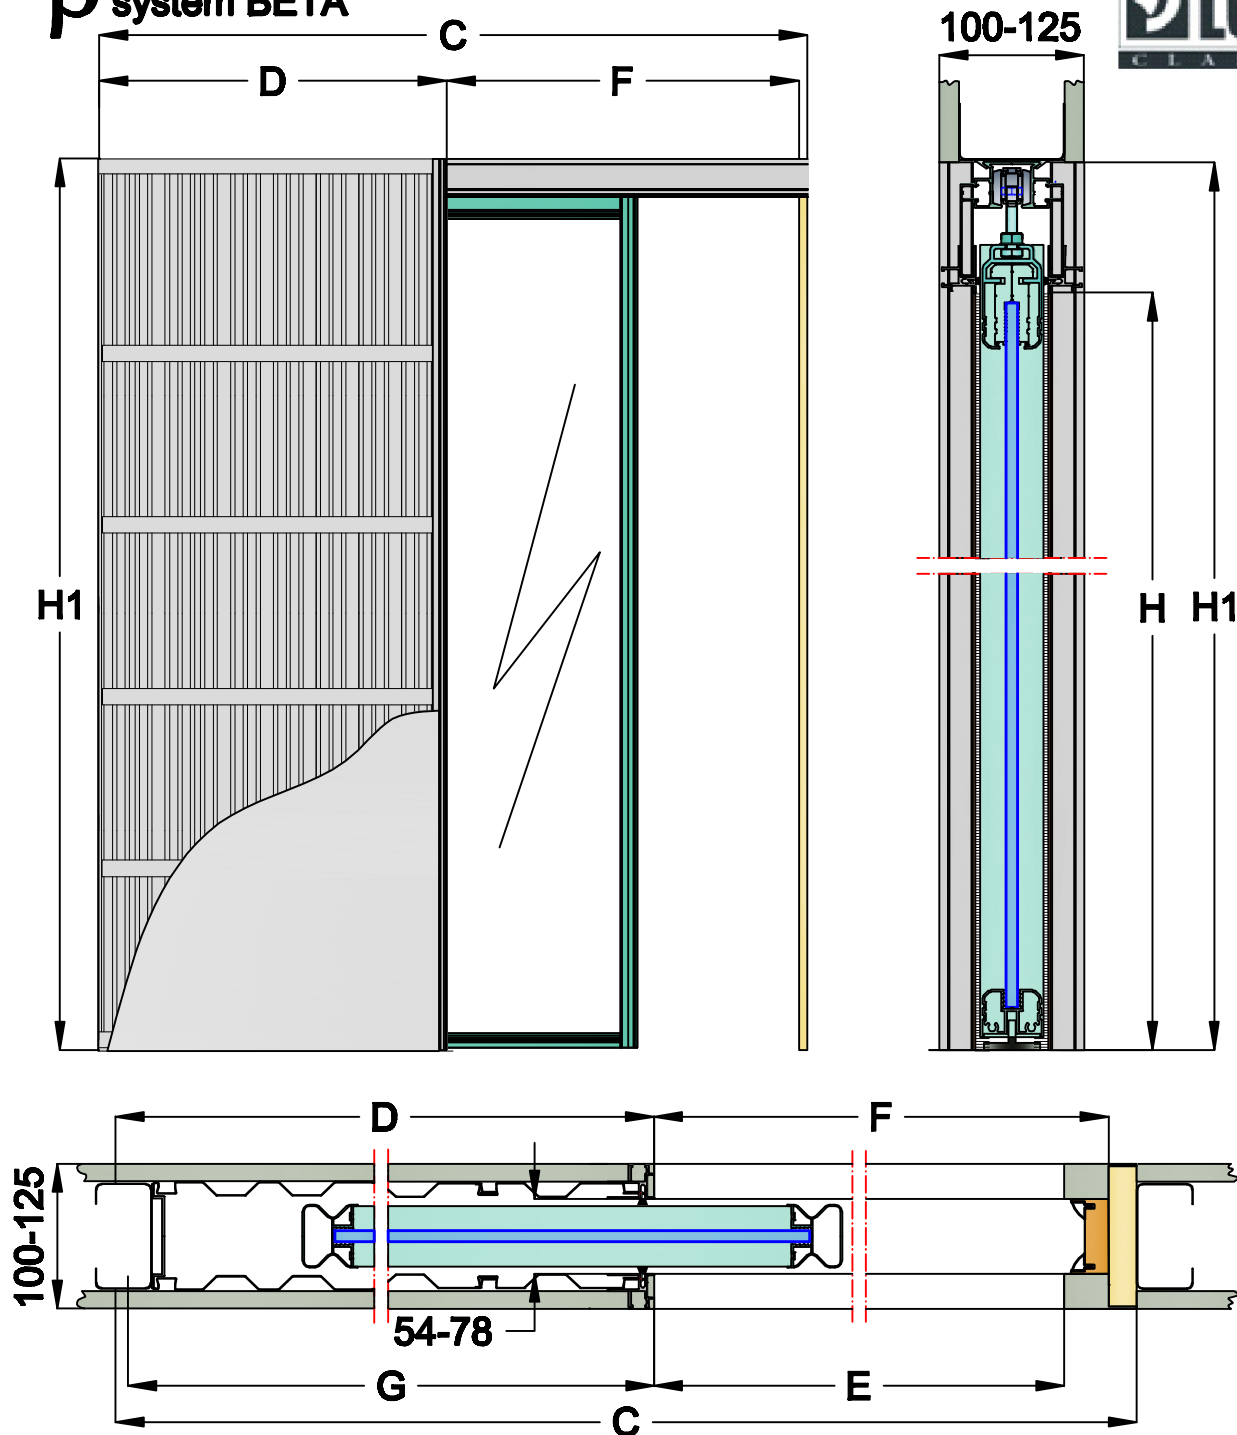

**KASETA BEZOŚCIEŻNICOWA GOTOWA POJEDYNCZA G/K**

**tafla szkła zamknięta profilem "omega"**

TABELA WYMIAROWA DLA SYSTEMÓW STANDARDOWYCH „beta” POJEDYNCZYCH  
BEZOŚCIEŻNICOWYCH

Szerokość skrzydła [S <sub>d</sub> ]	Wysokość skrzydła [H <sub>d</sub> ]	C	D	E	F	G	Wys. Światła przejścia [H]	Wys. Całkowita Systemu [H1]
613-640	2030-2040	1 290	650	580	620	655	2020	2115
713-740	2030-2040	1 490	750	680	720	755	2020	2115
813-840	2030-2040	1 690	850	780	820	855	2020	2115
913-940	2030-2040	1 890	950	880	920	955	2020	2115
1013-1040	2030-2040	2 090	1 050	980	1 020	1 055	2020	2115

- C – szerokość całkowita systemu
- D – długość kasety
- E – szerokość światła przejścia po założeniu ościeżnicy
- F – szerokość światła przejścia przed założeniem ościeżnicy
- G – głębokość kasety po założeniu ościeżnicy