


α system ALFA

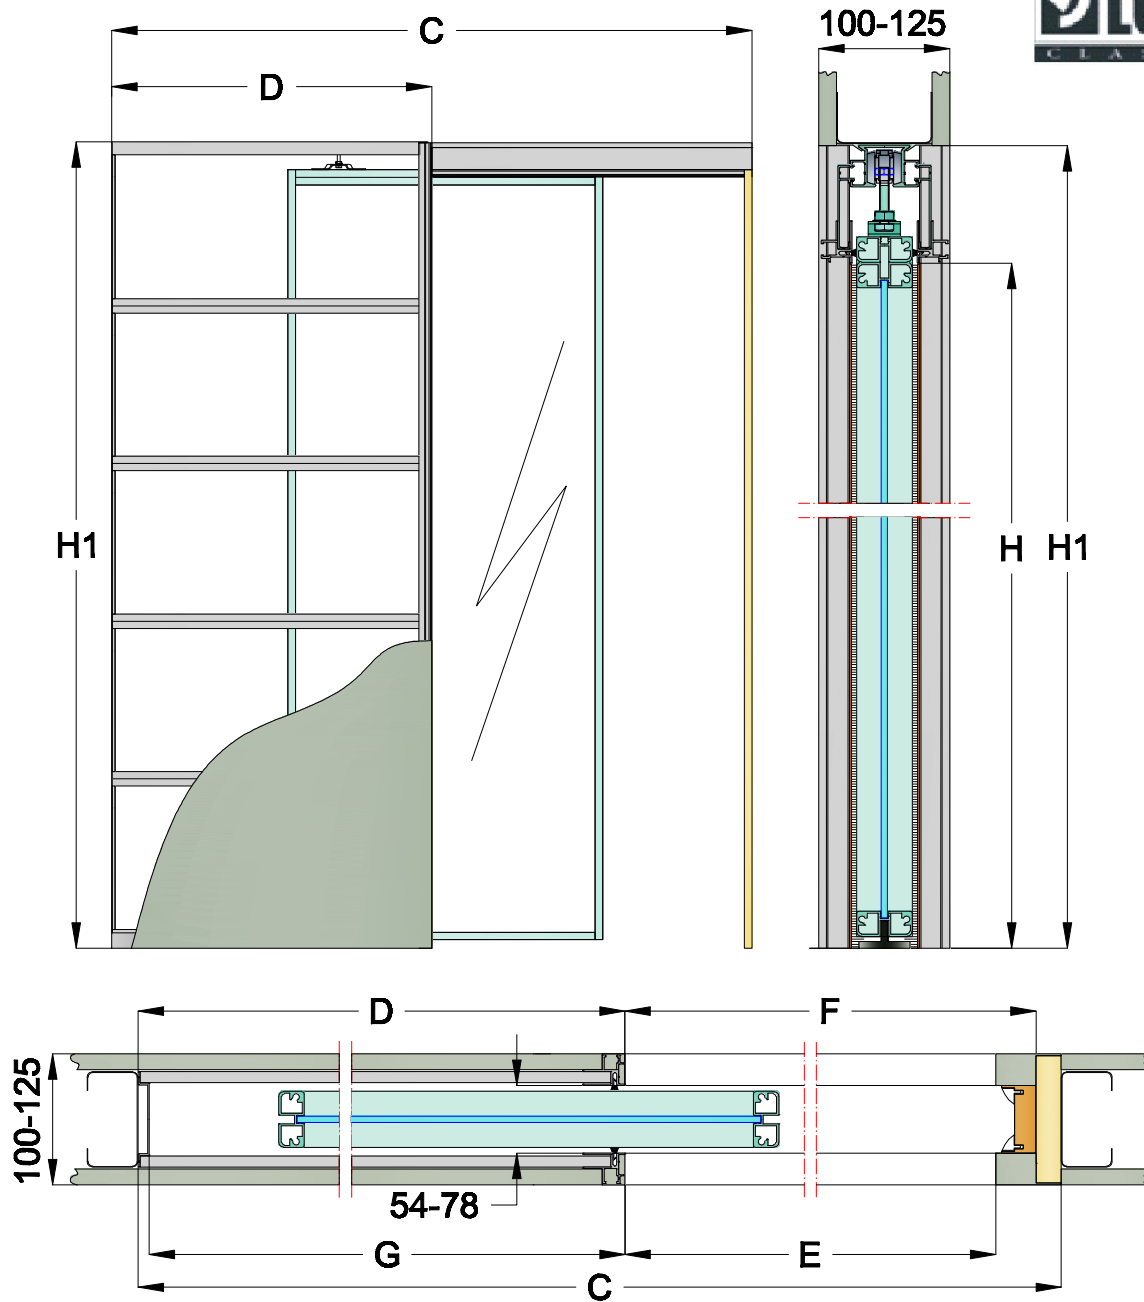

KASETA POJEDYNCZA BEZOŚCIEŻNICOWA G/K
tafla szkła zamknięta profilem aluminiowym

TABELA WMIAROWA DLA SYSTEMÓW STANDARDOWYCH „alf” POJEDYNCZYCH BEZOŚCIEŻNICOWYCH

Szerokość skrzydła [S _{sk}]	Wysokość skrzydła [H _{sk}]	C	D	E	F	G	Wys. Świata przejścia [H]	Wys. Całkowita Systemu [H1]
613-640	2030-2040	1 280	640	680	620	645	2020	2115
713-740	2030-2040	1 480	740	680	720	745	2020	2115
813-840	2030-2040	1 680	840	780	820	845	2020	2115
913-940	2030-2040	1 880	940	880	920	945	2020	2115
1013-1040	2030-2040	2 080	1 040	980	1 020	1 045	2020	2115

- C – szerokość całkowita systemu
- D – długość kasety
- E – szerokość światła przejścia po założeniu ościeżnicy
- F – szerokość światła przejścia przed założeniem ościeżnicy
- G – głębokość kasety po założeniu ościeżnicy